


SISTEMA EPÓXI BICOMPONENTE

AD Poxidur 2.0 é um sistema epóxi bicomponente de alto desempenho, desenvolvido para reparação de elementos de concreto. Tem a função de selar fissuras e conferir resistência à abrasão aos pisos de concreto. Ideal para pisos com alta solicitação de tráfego.

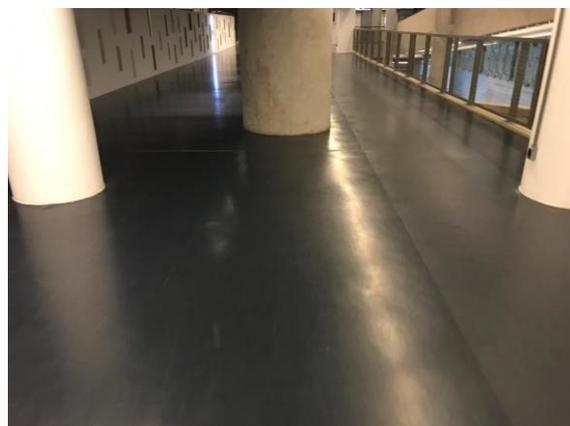

VANTAGENS

- Alta dureza.
- Excelente resistência à abrasão.
- Excelente aderência ao substrato.
- Promove o fechamento de fissuras.
- Fácil aplicação.
- Rápida liberação ao tráfego.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Composição: Sistema epóxi bicomponente.

Aspecto visual: Líquido viscoso incolor.

Densidade: 1,40 - 1,45 g/cm³ (a 25 °C).

Liberação ao tráfego leve: 24 h.

Liberação ao tráfego pesado: 48 h.

Tempo de manuseio: 25 - 40 min (a 25 °C).

APLICAÇÕES

- Fechamento de fissuras em pisos, pavimentos e lajes de concreto.
- Overlays de concreto de baixa espessura.
- Juntas de pisos industriais.

MODO DE APLICAÇÃO

Adicionar o componente B ao componente A e misturar com furadeira e hélice de mistura por 2 min em baixa rotação. Aplicar a mistura no substrato em até 20 min. Aguardar completo endurecimento para liberação ao tráfego.

AD Poxidur é fornecido em kits de 3,5 kg e tem 1 ano de validade.